

ÜBERSICHT ADAPTER, ZWISCHENADAPTER, UNIVERSALADAPTER UND DIREKTAUFNAHMEN

Verbinden verschiedene Lader & Werkzeugaufnahmen untereinander

Zeichnungen/Skizzen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Übersicht der Adapter ist ein Auszug aus unserem Programm. Die Adapter werden laufend erweitert, viele weitere Aufnahmen auf Anfrage.

Rosensteiner Dreipunkt-Laster mittels Adapter oder Direktaufnahme steigern die Abkipphöhe Ihres Laders um ca. 50% gegenüber der normalen Laderschaufel. Die passenden Adapter für die Dreipunkt-Laster Aikido, Judo, Samurai finden Sie unter der Kategorie II (Werkzeugseite: Cat II).


ADAPTER – AUF DREIPUNKT CAT II

Art.Nr.	Laderseite	Werkzeugseite	Nutzlast
56 445	Atlas	Cat II	3,5 t
56 421	Caterpillar 908H	Cat II	3,5 t
56 340	Euro Norm	Cat II	3,5 t
56 345	Hauer B (1180 mm)	Cat II	3,5 t
56 450	Liebherr 506-510	Cat II	
56 430	Weidemann hydr.	Cat II	3,5 t
46 112	Weistedreieck Cat I, II, III	Cat II	


ZWISCHENADAPTER

Art.Nr.	Laderseite	Werkzeugseite	Nutzlast
56 441	Euro Norm	Hauer N mit mech. Verriegelung	3,0 t
56 415	Euro Norm	Hauer B mit mech. Verriegelung	3,0 t
56 459	Euro Norm	Kramer Werkzeug	3,0 t
56 428	Euro Norm	Schäffer	3,0 t
56 427	Euro Norm	Weidemann hydr. mit mech.	3,0 t
56 378	Schäffer 3000	Euro Norm B mit mech.	3,0 t
56 391	Grammer/Schäffer	Hauer B mit hydr. Verriegelung	3,0 t
56 393	Hauer B	Euro Norm mit mech. Verriegelung	3,0 t
56 488	Liebherr L506-L510	Euro Norm mit mech. Verriegelung	3,0 t
56 389	Manitou	Euro Norm	3,0 t
56 387	Merlo	Euro Norm mit hydr.	3,0 t
56 381	Weidemann hydr.	Euro Norm mit mech. Verriegelung	3,0 t


Anbauseite 3-Pkt Laster




Anbauseite Lader



Laderseite Euro Norm




Werkzeugseite HauerB mech. Verriegelung



DIREKTAUFNAHME AM DREIPUNKT-LASTER

Wenn der Einsatz fast ausschließlich auf einem bestimmten Trägerfahrzeug oder Hubgerät erfolgt, bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit einer Direktaufnahme. Der klassische Dreipunkt wird durch den jeweiligen Anbaurahmen ersetzt. Der Dreipunkt-Laster sitzt noch näher am Gerät. Die Dreipunkt-Aufnahme Cat II oder Cat III kurz steht auch noch zur Verfügung.

Art.Nr.	Bezeichnung Laderaufnahme	zu Dreipunkt-Laster	Dreipunkt-Kategorie
36 061	Weistedreieck Kategorie 0	Kendo	1
36 060	Weistedreieckaufnahme Kategorie 1 und 2	Kendo	1
56 343	Direktaufnahme Euro Norm	Aikido	2
48 375	Direktaufnahme Weidemann hydr. Verriegelung	Aikido	2
56 342	Direktaufnahme Euro Norm	Judo	2
48 370	Direktaufnahme Weidemann hydraulisch	Judo	2
56 341	Direktaufnahme Euro Norm	Samurai	2
56 452	Direktaufnahme Kramer	Samurai	2
56 532	Direktaufnahme Liebherr L507	Samurai	2
66 523	Direktaufnahme Euro Norm	Sumo	2/3 kurz
56 556	Direktaufnahme JCB 535-95	Sumo	2/3 kurz
66 528	Direktaufnahme Manitou	Sumo	2/3 kurz
66 543	Direktaufnahme Volvo L40-45	Sumo	2/3 kurz

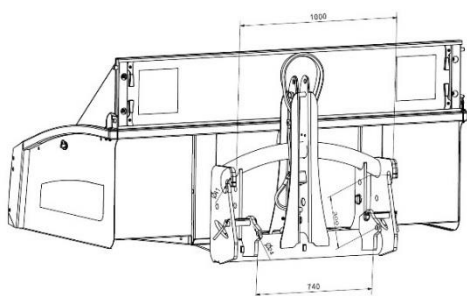

UNIVERSALADAPTER

Fahrzeugseite:

2 Unterlenkerbolzen $\varnothing 28$, Distanzbüchsen für Cat II,
Oberlenkerbolzen $\varnothing 19-25$,
Laderaufnahme (Euro Norm oder Hauer B oder Weidemann)



Werkzeugseite/Staplerprofil:

Unterlenkerschnellfanghaken Cat II, Oberlenkerschnellfanghaken Cat II mit Gewindespindel

Art.Nr.	Bezeichnung	Nutzlast	kg
66 340	Adapter Universal Euro Norm	2t	115
66 345	Adapter Universal Hauer Norm B	2t	
SL-O-00601900	Fanghaken Universaladapter/ pro Stück		

STAND 2020