


KATEGORIEN DREIPUNKT-LASTER

Dreipunktanbau von Geräten nach DIN und ISO NORM

nach DIN Norm 9674, für 3-Punkt Unterlenker

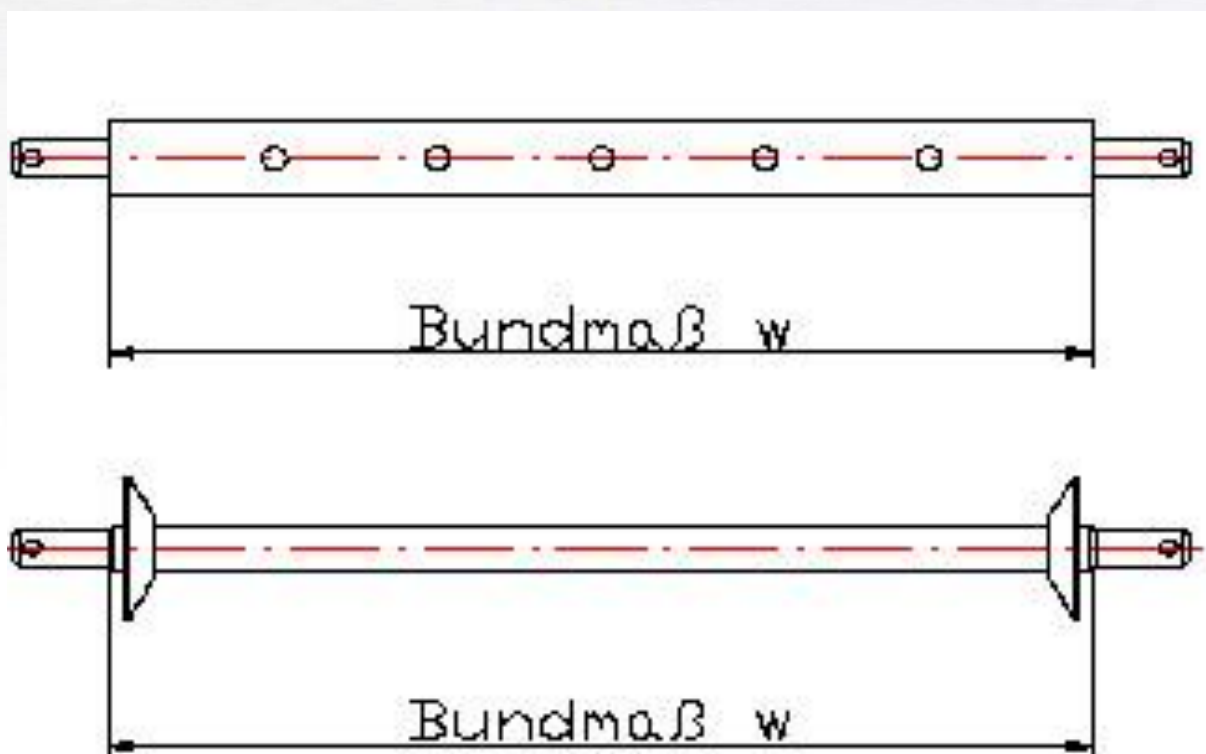

Bundmaß= $\boxed{\text{BM}}$

KATEGORIE	GERÄTEWERTE		SCHLEPPERWERTE
	DURCHMESSER IN MM D	BUNDMASS	MOTORLEISTUNG
		$\boxed{\text{BM}}$ IN MM (INNEN) W	IN KW (PS) P
1	22	683	bis 40 (55)
2 kurz	28	683	bis 35 -100
2	28	825	(50 – 140)
3 kurz	36,60	825	ab 95 (130)
3	36,60	965	ab 95 (130)